



# Wieska

**TAKALANAT**

**W3T TIELANA**

**LISÄVARUSTEET**

**TASAUSLANAT**



# WIESKA, MADE IN FINLAND.

Ny-Tek on Reisjärvellä sijaitseva konepaja, joka suunnittelee ja valmistaa koneita tien- ja kiinteistönhoitoon sekä maatalouden tarpeisiin. Kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys ovat perheyhtiömme tärkeitä arvoja. Koneet valmistetaan nykyaikaisin tuotantomenetelmin, joilla saavutetaan korkea laatu ja pitkä käyttöikä tuotteelle.



WIESKA taka- ja tasauslanat jatkavat VM-lanojen kotimaista vahvaa tuotekehitysoosaamista. Lanat sopivat ympärivuotiseen käyttöön tienhoidossa, maansiirrossa, tasauksessa sekä lumitöissä.

Kattavasta mallistosta löydät sopivan lanan jokaiseen käyttötarkoitukseen ympärivuotisesta maatalouskäytöstä vaativaan urakointikäyttöön.

Työskentelytehokkuutta voidaan entisestään parantaa monipuolisilla lisävarusteilla.

WIESKA tuoteperheeseen kuuluu lanojen lisäksi myös lumilinkomallisto.





# W250/300JH-SH TAKALANA



## TEKNISET TIEDOT


Vahvarakenteinen 250/300JH-lanamallisto ympärivuotiseen maatalous- ja ammattikäyttöön. Hydraulinen teränkääntö aina vakiona. Rungonkääntö mekaaninen, mutta voidaan myös varustella hydraulisesti. Runko ja terä S355-rakenneterästä, kulutusterä 12mm 500HB. Pintakäsittelynä raepuhallus + jauhemaalaus.

W250/300SH malleissa lisäksi teräkulman mekaaninen tai hydraulinen ottavuuden säätö.

| Malli   | Työleveys | Terän korkeus | Paino |                                                             |
|---------|-----------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| W250JH1 | 2.50m     | 75cm          | 600kg | Hydraulinen terän kääntö, mekaaninen rungon kääntö          |
| W250JH2 | 2.50m     | 75cm          | 640kg | Hydraulinen terän/rungon kääntö                             |
| W300JH1 | 3.00m     | 75cm          | 680kg | Hydraulinen terän kääntö, mekaaninen rungon kääntö          |
| W300JH2 | 3.00m     | 75cm          | 720kg | Hydraulinen terän/rungon kääntö                             |
| W250SH1 | 2.50m     | 75cm          | 630kg | Hydraulinen terän kääntö, mekaaninen ottavuudensäätö        |
| W250SH2 | 2.50m     | 75cm          | 670kg | Hydraulinen terän/rungon kääntö, mekaaninen ottavuudensäätö |
| W250SH3 | 2.50m     | 75cm          | 710kg | Hydraulinen terän/rungon/ottavuudensäätö                    |
| W300SH1 | 3.00m     | 75cm          | 720kg | Hydraulinen terän kääntö, mekaaninen ottavuudensäätö        |
| W300SH2 | 3.00m     | 75cm          | 760kg | Hydraulinen terän/rungon kääntö, mekaaninen ottavuudensäätö |
| W300SH3 | 3.00m     | 75cm          | 800kg | Hydraulinen terän/rungon kääntö/ottavuuden säätö            |



# W3SR/350SR/380SR TAKALANA

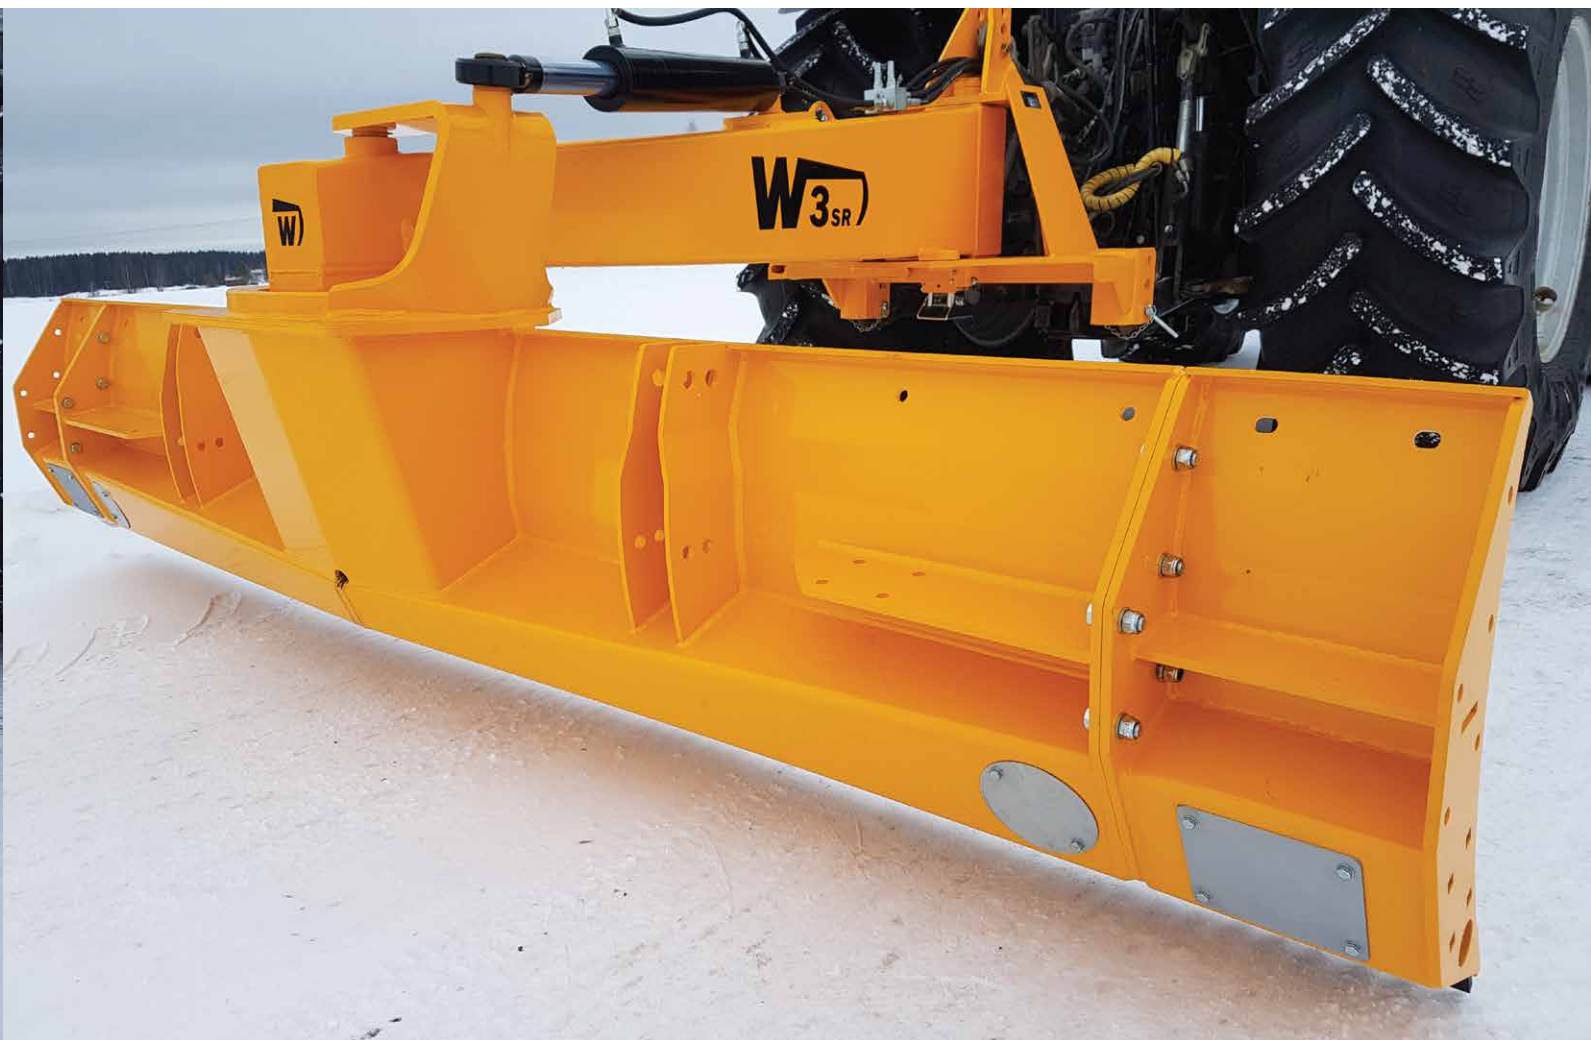

## TEKNISET TIEDOT

Järeä SR-lanamallisto vaativaan ammattikäyttöön. Pidempi runkorakenne (250mm), kuin JH-malleissa. Vahvempi ja puslitettu vetopää sekä kääntökehä. Isommat sylinterit. Hydraulinen teränkääntö ja rungonkääntö sekä ylipaineventtiili vakiona. Runko ja terä 650MC erikoislujaa rakenneterästä, kulutusterä 12mm 500HB. Pintakäsittelynä raepuhallus + jauhemaalaus.


W3SR mallin terä voidaan leventää pulttaamalla 3.65m tai 4.00m leveyteen (ks. kuva sivulla 6).

W350SR ja W380SR malleissa terä on kiinteästi leveämpi.

| Malli   | Työleveys | Terän korkeus | Paino  |                                                                               |
|---------|-----------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| W3SR    | 3.00m     | 75cm          | 900kg  | Hydraulinen terän/rungon kääntö, ylipaineventtiili, teränlevitys pulttaamalla |
| W350SR2 | 3.50m     | 75cm          | 960kg  | Hydraulinen terän/rungon kääntö, ylipaineventtiili, kiinteälevyinen terä      |
| W380SR2 | 3.80m     | 75cm          | 1000kg | Hydraulinen terän/rungon kääntö, ylipaineventtiili, kiinteälevyinen terä      |



# W3T TIELANA

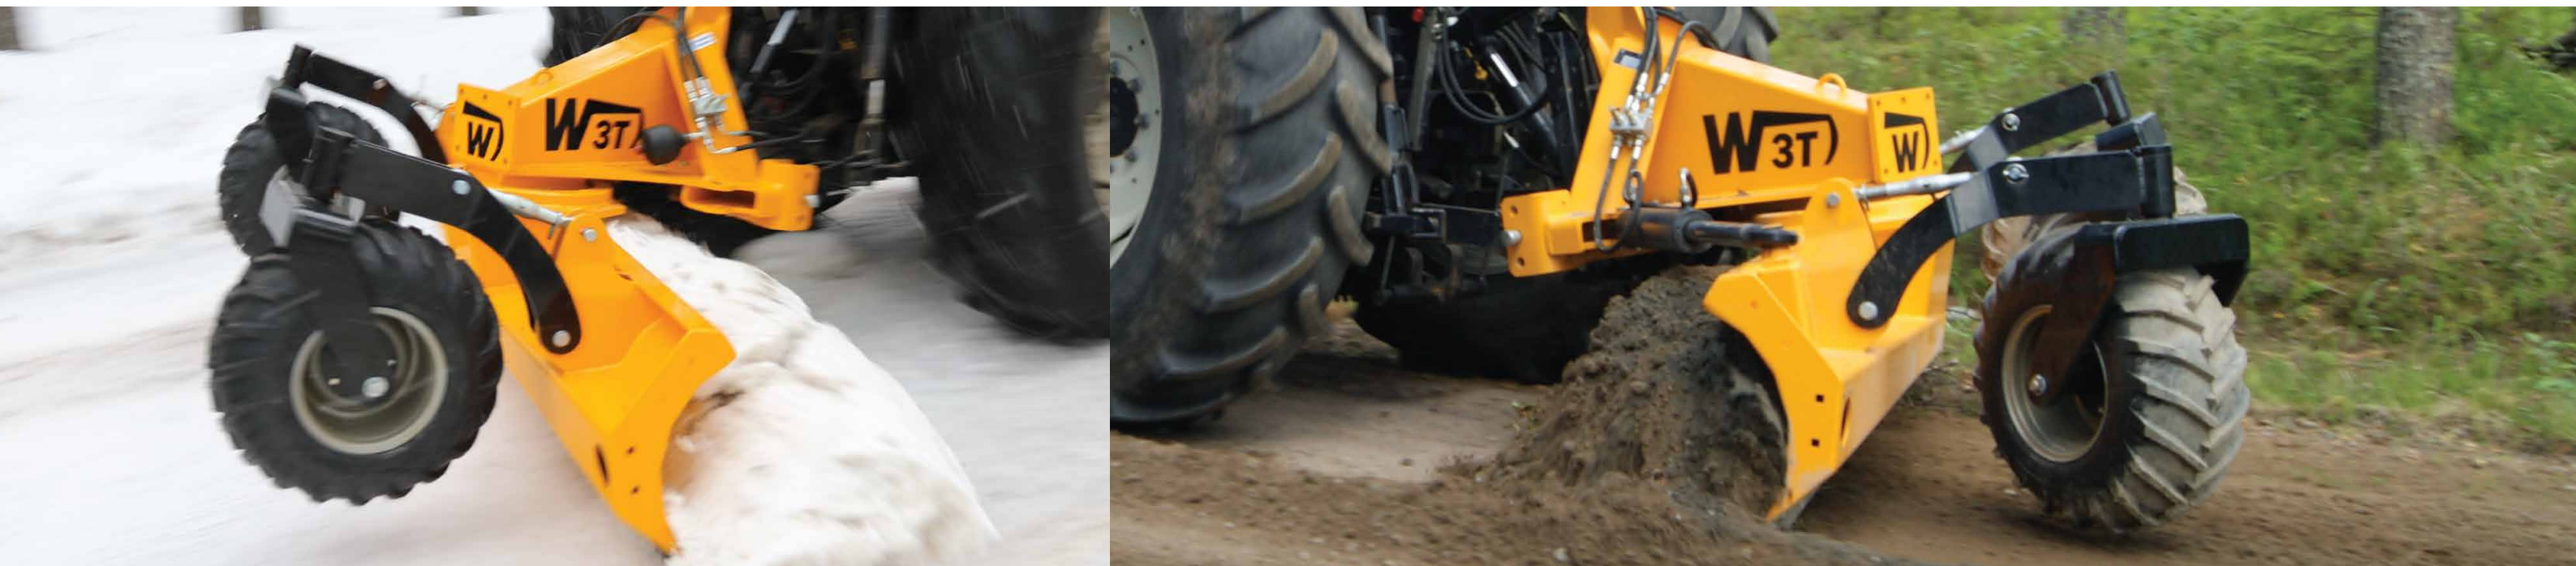

W3T on kesä- ja talviaikaiseen tienhoitoon suunniteltu vahvarakenteinen tielana. Käyttökohteina ovat talvella tie- ja piha-alueilta tehtävä polanteen poisto sekä lumenaurauksen yhteydessä liukkautta estävä karhennus. Kesäkäytössä W3T soveltuu erinomaisesti sorateiden taksaukseen ja tiepohjien kunnostukseen.

Lanan runko- ja terämateriaalina on erikoisluja 650MC rakenneteräs. Kulutusterä vaihtoehtoina ovat vakiona asennettava 12mm sileä-/hammasterä 500HB ja lisävarusteena saatavat verkko- tai tappiterä. Lanan painatusvoimaa voidaan lisätä lisävarusteena saatavalla hydraulisella painatuksella tai lanan perään asennettavalla 3-pistekiinnikkeellä. Hydraulinen lisäpainatuspaketti sisältää mm. painatussylinterin, hydraulisen työntövarren, paineakun sekä ylipaineventtiilin. 3-pistekiinnikkeeseen voidaan helposti asentaa toinen työlaite tai lisäpaino.

W3T lanan työleveys on vakiona 3 metriä, mutta leveyttä voidaan kasvattaa terän molempiin pätyihin asennettavien 325 mm levennyspalojen avulla. Lisävarusteena lanaan on saatavana myös leveät tukipyörät. W3T lanojen laadun viimeistelee kestävä jauhemaalaus.

## TEKNISET TIEDOT

### W3T

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Työleveys         | 3.00m                                          |
| Pituus            | 1.10m                                          |
| Terän korkeus     | 63cm                                           |
| Paino             | 800kg                                          |
| Materiaali        | Erikoisluja 650MC rakenneteräs                 |
| Kulutusterä       | Vakiona sileä/hammas 12mm 500HB                |
| Terän kääntö      | Hydraulinen 27°/27°, ylipaineventtiili vakiona |
| Ylivuotoventtiili | Vakiona                                        |
| Kiinnitys         | Nostolaite Kat. 2 tai 3                        |



# LISÄVARUSTEET

WIESKA-lanojen työskentelytehokkuutta voidaan entisestään parantaa monipuolisilla lisävarusteilla. WIESKA JH ja SH malleihin soveltuvat lisävarusteet sopivat lisäksi myös VM-lanojen vastaaviin malleihin, joiden vuosimalli on 2005 tai uudempi.



HYDRAULINEN PAINATUS



TAPPITERÄ



3-PISTEKIINNIKE



TUKIPYÖRÄ LEVEÄ 26X12-12"



TUKIPYÖRÄ VAKIO 155-13" JA 185-14"



HEITTOSIIPI



TERÄN LEVIKE 325mm



TERÄN LEVIKE 500mm



SIVULEVY SUORA 90 ASTETTA



SIVULEVY VIISTO 40 ASTETTA



SIVULEVY HYDRAULINEN



YLIPAINEVENTTIILI



RUNGONKÄÄNTÖSYLINTERI



TUKITASSUT



# W400/500TL TASAUSLANAT



Pitkärunkoiset 400/500TL mallit on suunniteltu erityisesti peltojen tasaukseen, mutta soveltuvat myös sorateiden lanaukseen. Terän hyvin leikkaava muotoilu vähentää vetotehon tarvetta. Terälevyssä vakiona viistot sivulevyt ja lisävarusteena saatavilla myös hydraulinen sivulevy. Telipyörästä puolittaa pinnanmuodon epätasaisuudet ja tasonosto pitää terän suorassa aurasasennossa. Hydraulinen terälevyn aurasukulman säätö 38/38ast ja terälevyn kallistus 20/20ast.

Varusteltaessa lana GPS-korkeusautomaatiikalla saadaan lanan tasausominaisuudet ja käyttömukavuus huipputasolle. Lanan GPS-korkeusautomaatiikkaa ohjataan traktorin ajo-opastimen välityksellä (Trimble TMX-2050).

## TEKNISET TIEDOT

|                              | 400TL                  | 500TL                  |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Rungon pituus telin keskelle | 6.70m                  | 6.70m                  |
| Kokonaispituus               | 7.80m                  | 7.80m                  |
| Työleveys                    | 4.00m                  | 5.00m                  |
| Paino                        | 1900kg                 | 2300kg                 |
| Kuljetusleveys               | 2.90m                  | 3.50m                  |
| Terälevyn korkeus            | 75cm                   | 75cm                   |
| Terälevyn nostoliike         | ylös +50cm, alas -20cm | ylös +50cm, alas -20cm |
| Vetotehontarve               | min 140hv              | min 180hv              |
| Valot                        | vakiovaruste           | vakiovaruste           |

# W300/380PR TASAUSLANAT



W300/380PR tasauslanat eli "Peltorunnit" soveltuvat peltojen, pihojen ja teiden tasaukseen sekä maansiirtoon. Runkokehikko ja takaterä toimivat tukijalaksena sekä pitävät työsyvyyden vakaana. Hydraulinen keskiterä, jossa suuri +20/-30cm:n liikevara mahdollistaa suurienkin maamassojen siirron. Takaterä viimeistelee työlän. W380PR on rakenteeltaan pikkuveljeään järeämpi, jossa tuplakeskirunko kahdella sylinterillä ja vahvistettu vetopää. Keski- ja takaterä on varusteltu 12mm 500HB hammasterillä.

## TEKNISET TIEDOT

|                       | W300PR                 | W380PR                  |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Työleveys             | 3.00m                  | 3.80m                   |
| Kokonaisleveys        | 3.30m                  | 4.10m                   |
| Pituus                | 2.30m                  | 2.30m                   |
| Paino                 | 780kg                  | 1150kg                  |
| Keskiterän korkeus    | 60cm                   | 60cm                    |
| Takaterän korkeus     | 30cm                   | 30cm                    |
| Keskiterän nostoliike | ylös +20cm, alas -30cm | ylös +20cm, alas -30cm  |
| Vetotehontarve        | min 100hv              | min 120hv               |
| Kiinnitys             | nostolaite Kat. 2      | nostolaite Kat. 2 tai 3 |



# Wieska



## VALMISTUS JA MYYNTI:

Ny-Tek Oy  
Yrityshontie 5  
85900 Reisjärvi  
Puh. 040 568 2473  
[sales@nytek.fi](mailto:sales@nytek.fi)



Jälleenmyyjät ja lisätietoja:

[www.nytek.fi](http://www.nytek.fi)