



# Wieska

**SCHAKTBLAD**

**W3T VÄGSCHAKTBLAD**

**TILLBEHÖR**

**UTJÄMNINGSSCHAKTBLAD**



# WIESKA, MADE IN FINLAND.

Ny-Tek är en maskinverkstad som ligger i Reisjärvi och som designar och tillverkar maskiner för fastighetsunderhåll och jordbruk. Inhemskhet och kundorientering är viktiga värden för vårt familjeföretag. Maskinerna tillverkas med de modernaste produktionsmetoderna för att uppnå hög kvalitet och lång livslängd.



WIESKA schaktblad och utjämningschaktblad fortsätter VM-schaktbladens inhemska starka produktutvecklingsexpertis. Schaktbladen lämpar sig för användning året runt vid vägunderhåll, markförflyttning, utjämnning och snöarbete.

I vårt omfattande sortiment hittar du ett schaktblad för varje användningsändamål för användning året runt, från jordbruk till krävande entreprenader.

Arbetet kan bli ännu effektivare med mångsidiga tillbehör.

Utöver schaktblad innehåller WIESKA-produktfamiljen även slöslungor.



# W250/300JH-SH TAKALANA



## TEKNISKA DATA


Robust 250/300JH schaktbladskollektion för jordbruks-och professionell användning året runt. Hydraulisk bladvridning är alltid standard. Stommens vridning är mekanisk, men kan även utrustas med hydraulik. Stomme och blad av S355 konstruktionsstål, slitstål 12 mm 500HB. Ytbehandling med slipblästring + pulverlack.

W250/300SH-modellerna har också mekanisk bladvinkeljustering eller hydraulisk greppjustering.

| Modell  | Arbetsbredd | Bladets höjd | Vikt  |                                                        |
|---------|-------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------|
| W250JH1 | 2.50m       | 75cm         | 600kg | hydraulisk bladvridning, mekanisk stomvridning         |
| W250JH2 | 2.50m       | 75cm         | 640kg | hydraulisk blad-/stomvridning                          |
| W300JH1 | 3.00m       | 75cm         | 680kg | hydraulisk bladvridning, mekanisk stomvridning         |
| W300JH2 | 3.00m       | 75cm         | 720kg | hydrauliskt blad-/stomvridning                         |
| W250SH1 | 2.50m       | 75cm         | 630kg | hydraulisk bladvridning, mekanisk greppjustering       |
| W250SH2 | 2.50m       | 75cm         | 670kg | hydraulisk blad-/stomvridning, mekanisk greppjustering |
| W250SH3 | 2.50m       | 75cm         | 710kg | hydraulisk blad-/stom-/greppjustering                  |
| W300SH1 | 3.00m       | 75cm         | 720kg | hydraulisk bladvridning, mekanisk greppjustering       |
| W300SH2 | 3.00m       | 75cm         | 760kg | hydraulisk blad-/stomvridning, mekanisk greppjustering |
| W300SH3 | 3.00m       | 75cm         | 800kg | hydraulisk blad-/stomvridning-/justering               |



# W3SR/350SR/380SR TAKALANA

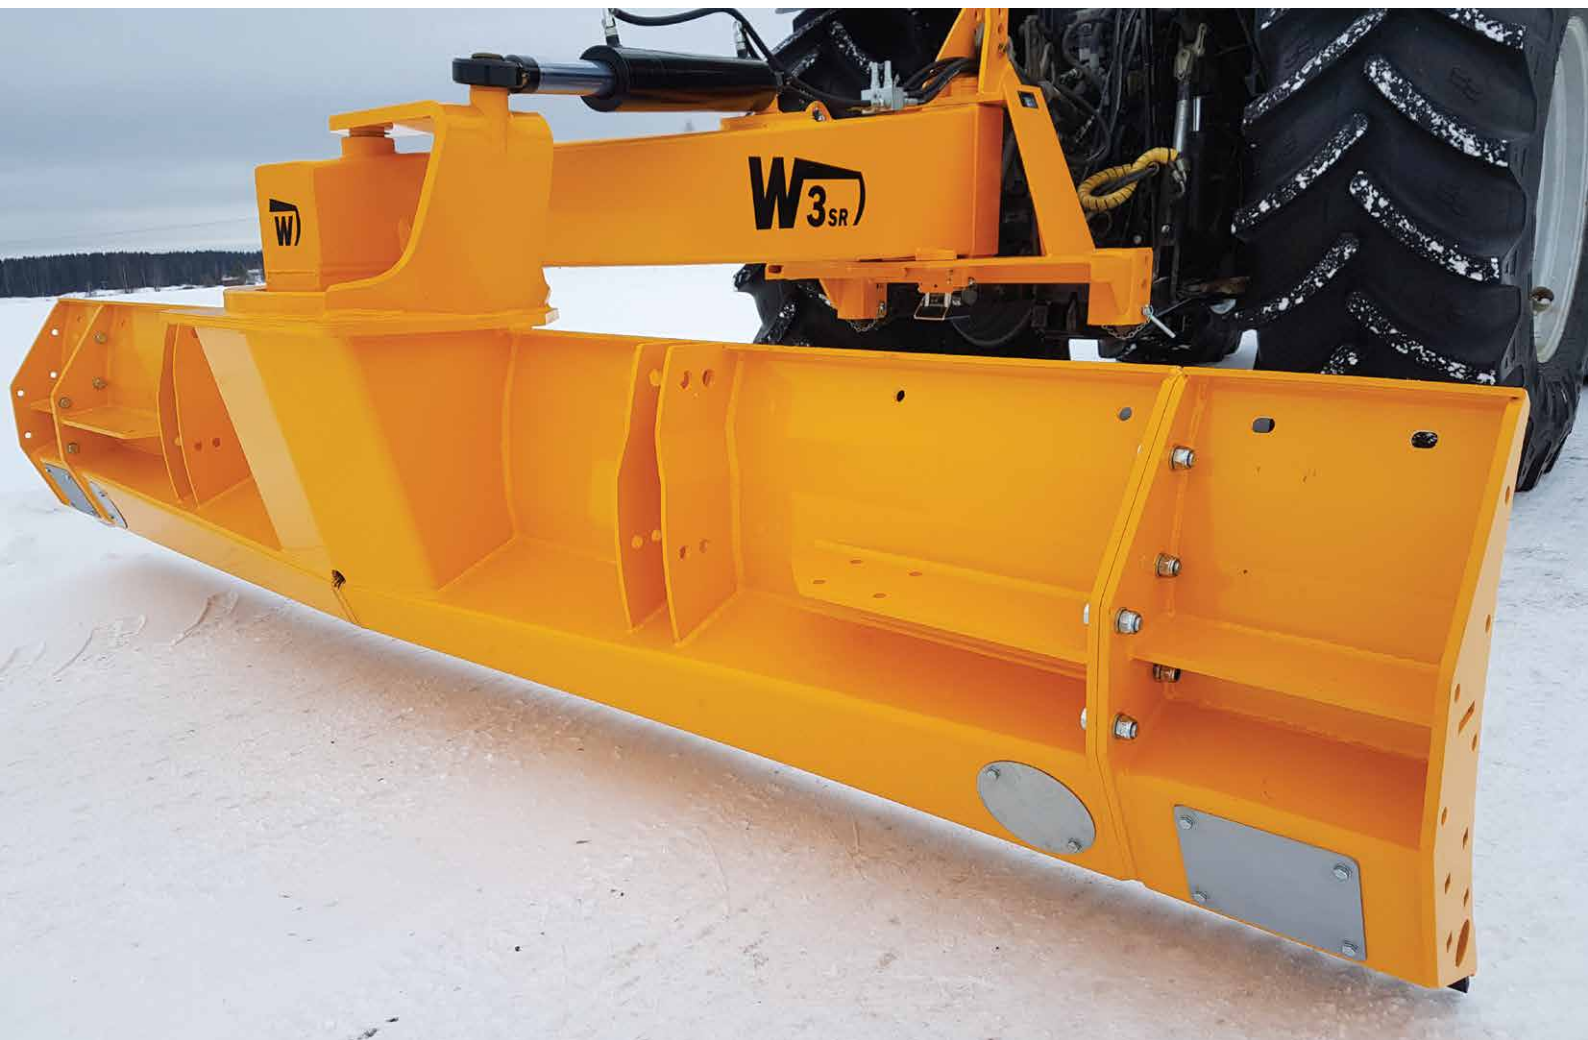

## TEKNISKA DATA

Robust SR schaktbladskollektion för krävande professionell användning. Längre stomkonstruktion (250 mm) än hos JH-modeller. Starkare och snabbare kopplingshuvud och vridkrans. Större cylindrar. Hydraulisk bladvridning och stomvridning samt övertrycksventil som standard. Stomme och blad av 650MC konstruktionsstål med hög styrka, slitstål 12 mm 500HB. Ytbehandling med slipblästring + pulverlack.


Bladet hos W3SR-modellen kan breddas genom bultning till 3,65 m eller 4,00 m bredd (se bilden på sidan 6).

Bladet är bredare i modellerna W350SR och W380SR.

| Modell  | Arbetsbredd | Bladets höjd | Vikt   |                                                                                    |
|---------|-------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| W3SR    | 3.00m       | 75cm         | 900kg  | hydrauliskt blad-/stomvridning, övertrycksventil, breddning av blad genom bultning |
| W350SR2 | 3.50m       | 75cm         | 960kg  | hydraulisk blad-/stomvridning övertrycksventil, fast bladbredd                     |
| W380SR2 | 3.80m       | 75cm         | 1000kg | hydraulisk blad-/stomvridning, övertrycksventil, fast bladbredd                    |



# W3T VÄGSCHAKTBLAD

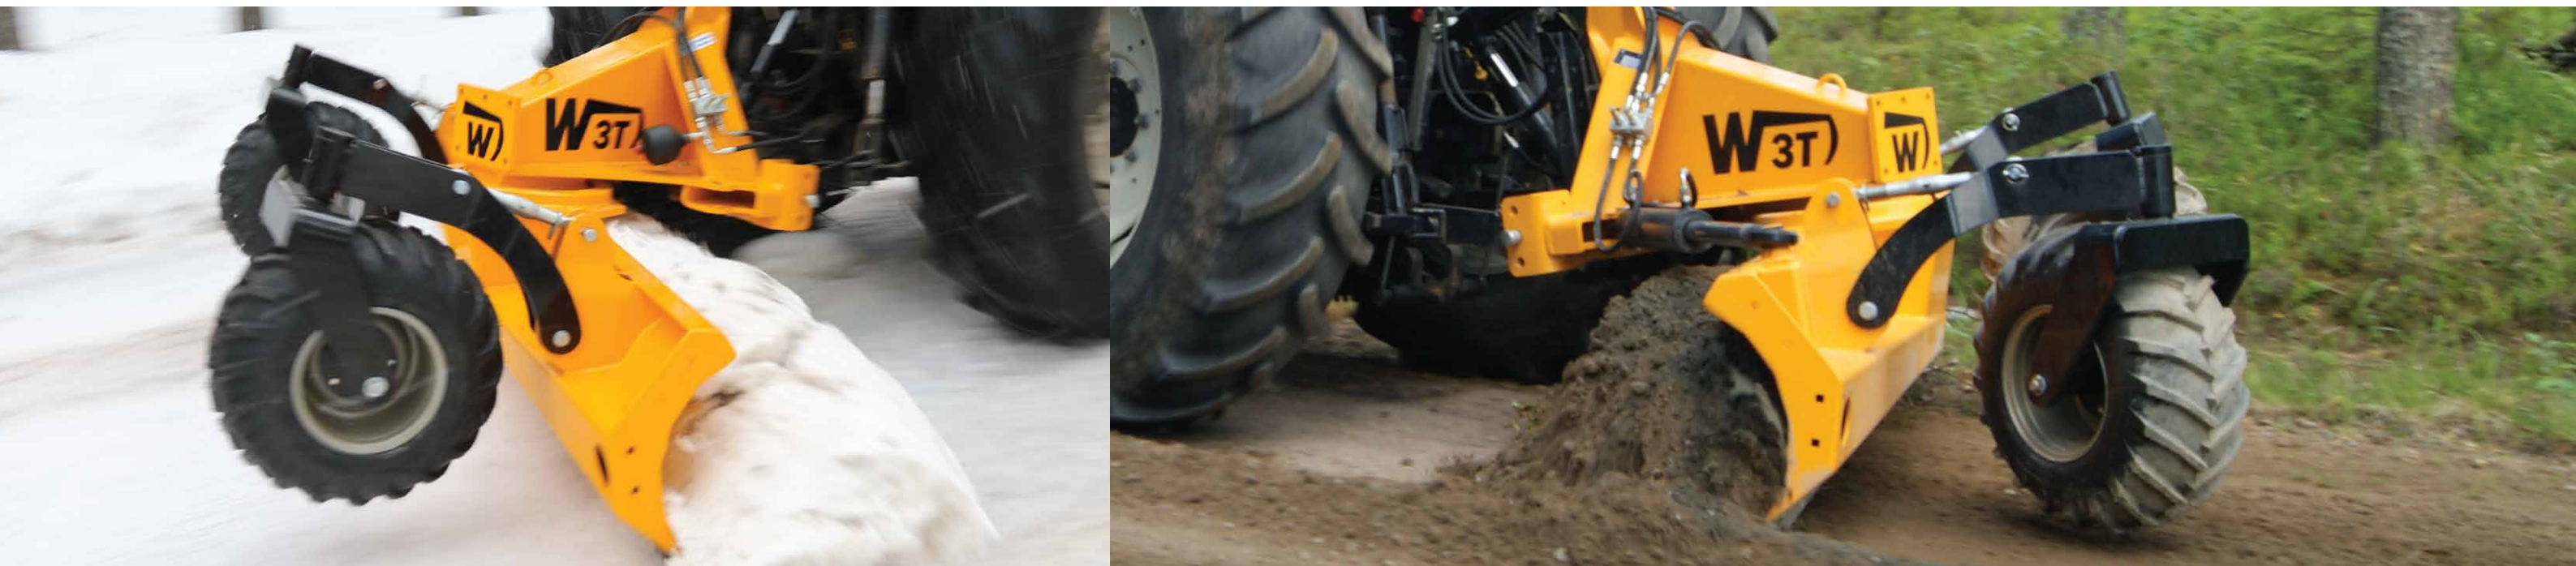

W3T är ett robust vägschaktblad för vägunderhåll på sommaren och vintern. På vintern används schaktbladet för att avlägsna packad snö från väg- och trädgårdsområden samt för uppruggning för att förhindra halka vid snöplogning. På sommaren är W3T idealiskt för utjämning av grusvägar och för restaurering av vägbeläggning.

Schaktbladets stom- och bladmaterial är 650MC konstruktionsstål med hög styrka. Slitståldel som alternativ är som standard ett monterbart 12 mm slätt/tandat blad 500HB och som tillbehör kan man få slitbett eller hyvelstift. Schaktbladets tryckkraft kan ökas genom hydrauliskt tryck (tillval) eller med 3-punktsfäste som monteras bakom schaktbladet. Det hydrauliska extra tryckpaketet inkluderar bl.a. tryckcylinder, hydraulisk toppstång, tryckackumulator och övertrycksventil. Till 3-punktsfästet kan man enkelt ansluta ett annat arbetsredskap eller extra vikt.

W3T-schaktbladets arbetsbredd är som standard 3 meter, men bredden kan ökas på bladets båda ändar med hjälp av monterbara 325 mm breddningsstycken. Det finns även breda stödhjul som tillbehör till schaktbladet. W3T-schaktbladen har även en hållbar pulverlackering.

## TEKNISKA DATA

### W3T

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Arbetsbredd          | 3,00 m                                  |
| Längd                | 1,10 m                                  |
| Bladets höjd         | 563 cm                                  |
| Vikt                 | 800 kg                                  |
| Material             | 650MC konstruktionsstål med hög styrka  |
| Slitståldel          | Hydralisk 27°/27°, övertrycksventil som |
| Bladvridning         | standard                                |
| Överströmningsventil | Standard                                |
| Fastsättning         | Lyftanordning Kat. 2 eller 3            |



WIESKA-schaktbladen kan bli ännu effektivare med mångsidiga tillbehör. Tillbehören till WIESKA JH- och SH-modellerna lämpar sig också för liknande modeller av VM-schaktblad vars årsmodell är 2005 eller senare.



HYDRAULTRYCK



HYVELSTIFT



3-PUNKTSFÄSTE



STÖDHJUL BRETT 26X12-12"



STÖDHJUL STANDARD 155-13" OCH 185-14"



KASTVINGE



BLADSPRIDARE 325 mm



BLADSPRIDARE 500 mm



SIDOBLAD RAK 90 GRADER



SIDOBLAD SLUTTANDE 40 GRADER



SIDOBLAD HYDRAULISKT



ÖVERTRYCKSVENTIL



STOMVRIDCYLINDER



STÖDTASSAR



# W400/500TL UTJÄMNINGSCHAKTBLAD



Modellerna 400/500TL med långa stommar är specialdesignade för utjämning av fält, men lämpar sig även för grusvägar. Den välskärande bladdesignen minskar behovet av dragkraft. Bladet är utrustat med lutande sidoblad som standard och man kan även få ett hydrauliskt sidoblad som tillval. Boggien halverar ytans oregelbundenheter och nivålyften håller bladet i ett rakt plogläge. Hydraulbladets plogvinkel kan justeras 38/38 grader och bladets lutning 20/20 grader.

När man utrustar schaktbladet med GPS-höjdautomatik får man schaktbladutjämningsegenskaper och arbetskomfort på högsta nivå. Schaktbladets GPS-höjdautomation styrs via traktorns navigator (Trimble MX-2050).

## TEKNISKA DATA

|                                      | 400TL                  | 500TL                  |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Stommens längd till mitten av boggin | 6,70 m                 | 6,70 m                 |
| Total längd                          | 7,80 m                 | 7,80 m                 |
| Arbetsbredd                          | 4,00 m                 | 5,00 m                 |
| Vikt                                 | 1 900 kg               | 2 300 kg               |
| Transportbredd                       | 2,90 m                 | 3,50 m                 |
| Bladets höjd                         | 75 cm                  | 75 cm                  |
| Bladets lyftrörelse                  | upp +50 cm, ner -20 cm | upp +50 cm, ner -20 cm |
| Dragkraftbehov                       | min 140 hk             | min 180 hk             |
| Lampor                               | standardtillbehör      | standardtillbehör      |

# W300/380PR UTJÄMNINGSCHAKTBLAD



W300/380PR utjämningsschaktblad lämpar sig för utjämning av fält, gårdsplaner och vägar samt för förflyttning av jord. Stommens ram och det bakre bladet fungerar som stödben och håller arbetsdjupet stabilt. Det hydrauliska mittbladet har ett stort spelrum på +20/-30 cm för förflyttning av stora jordmassor. Det bakre bladet avslutar arbetet. W380PR har en mer robust design än sin lillebror, med dubbel mittstomme med två cylindrar och ett förstärkt kopplingshuvud. Mitt- och bakre bladet är utrustade med 12 mm 500HB tandade blad.

## TEKNISKA DATA

|                         | W300PR                  | W380PR                  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Arbetsbredd             | 3.00m                   | 3.80m                   |
| Total bredd             | 3.30m                   | 4.10m                   |
| Längd                   | 2.30m                   | 2.30m                   |
| Vikt                    | 780kg                   | 1150kg                  |
| Mittbladets höjd        | 60cm                    | 60cm                    |
| Bakre bladets höjd      | 30cm                    | 30cm                    |
| Mittbladets lyftrörelse | upp +20 cm, ner -30 cm  | upp +20 cm, ner -30 cm  |
| Dragkraftbehov          | min 100hv lyftanordning | min 120hv lyftanordning |
| Fäste                   | Kat. 2 eller 3          | Kat. 2 eller 3          |



# Wieska



## TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING:

Ny-Tek Oy  
Yrityshontie 5  
85900 Reisjärvi  
Tel. 040 568 2473  
[sales@nytek.fi](mailto:sales@nytek.fi)



Återförsäljare och mer information:

TILLVERKNING OCH FÖRSÄLJNING:

[www.nytek.fi](http://www.nytek.fi)