



Wieska

SNÖSLUNGOR

WIESKA, MADE IN FINLAND.

WIESKA snöslungorna har utvecklats utifrån Näppä-slungorna och de vårdar deras starka tradition. Alla slungor i vår kollektion har utvecklats för att tåla professionellt bruk och de fungerar utmärkt i de utmanande snöförhållandena som råder i vårt land.

Utöver snöslungorna innehåller WIESKA-produktfamiljen även en omfattande kollektion av schaktblad.

Ny-Tek är en maskinverkstad som ligger i Reisjärvi och som planerar och tillverkar maskiner för väg- och fastighetsunderhåll samt för jordbrukets behov. Inhemskheten och kundorienteringen är viktiga värden för vårt familjeföretag. Maskinerna tillverkas med moderna produktionsmetoder, med vilka man uppnår hög kvalitet och lång livslängd för produkten.



W275LAY

SNÖSLUNGA MED ETT UTKASTARRÖR FÖR STYRNINGEN AV SNÖN



Modellen W275LAY lämpar sig utmärkt för fastighetsunderhåll och för ställen där snöstyrningen är en utmaning. Med vridningen av utkastarröret och skärmen kan noggrant styra utkastningen av snön. Den hållbara stomkonstruktionen är starkt innesluten och den 95 cm höga plogvingen snurrar effektivt snön till rotern. Matarbladen kan vid behov låsas med säkerhetsbultar, kastarvingen är fast. Stommen är tillverkad av högklassigt konstruktionsstål S355. Rotorns matarblad, slitbladen och stödbenen är tillverkade av 500HB Hardox.

W275LAY är utrustad med reduceringsväxel och i standardutrustningen ingår tre justerbara stödben samt LED-belysning.

TEKNISK INFORMATION W275LAY

Arbetsbredd	275 cm
Vikt	1290 kg
Snöröjningsvinge	950 mm
Kastarvingen	960 mm, fast
Matarrotor	vingmatning, låsbar vinge 8 st/540 r/min
Axel	80 mm, lager 2 st UCF216
Slitblad	16 mm 500HB
Spåraxel	1 3/4" / rekommenderad storlek för ledaxeln 9-serien
Fästning	lyftanordning kat 2 eller 3
Standardutrustning	reduceringsväxel, hydraulisk vridning av utkastarröret, ändplattor, stödben 3 st, LED-belysning
Tillbehör	vallklippare höger och vänster

W275LA/W275LAH

EFFEKTIV V-SLUNGA FÖR UTMANANDE FÖRHÅLLANDEN



Den största V-slungan tar effektivt hand om sjöröjningen även i utmanande förhållanden. Den höga innehöljda stomkonstruktionen är tillräckligt stark för att stå emot slag på skogsvägar. Den formanpassade 95 cm plogvingen snurrar väl snön till rotorn. Matarbladen kan vid behov låsas med säkerhetsbultar. Modellen W275LA har en fast kastvinge och modellens W275LAH kastvingar är fria och de kan låsas med säkerhetsbultar. De rejält tilltagna utloppsöppningarna slänger snön effektivt bort och stängningsluckorna fungerar med hydraulik. Stommen är tillverkad av högklassigt konstruktionsstål S355. Rotorns matarblad, slitbladen och stödbenen är tillverkade av 500HB Hardox. W275LA/W275LAH är utrustade med reduceringsväxel och i standardutrustningen ingår tre justerbara stödben samt LED-belysning. Ytan har behandlats med granulatblästring och pulverlackering, med vilka man åstadkommer en hållbar och hal yta för snöröjning.

TEKNISK INFORMATION W275LA/W275LAH

Arbetsbredd	275 cm
Vikt	1330 kg
Snöröjningsvinge	950 mm
Kastarvinge	960 mm, 275LA fast/275LAH låst
Matarrotor	vingematning, låsbar vinge 8 st/540 r/min
Axel	80 mm, lager 2 st UCF216
Slitblad	16 mm 500HB
Spåraxel	1 3/4"/rekommenderad storlek för ledaxeln 9-serien
Fästning	lyftanordning kat 2 eller 3
Standardutrustning	reduceringsväxel, ändplattor, stödben 3 st, LED-belysning
Tillbehör	vallklippare höger och vänster

W255LA/W255LAH

SMIDIG FÖR SJÖRÖJNING VID FASTIGHETER



De smidiga modellerna W255LA och W255LAH är utrustade med reduceringsväxel och deras stomkonstruktion är hållbart inkapslad. De lämpar sig bland annat för snöarbeten. Den formanpassade 95 cm plogvingen snurrar väl snön till rotorn. Modellen W255LA som utrustad med matarblad kan vid behov låsas med säkerhetsbultar. Modellen W255LA har en fast kastvinge och modellens W255LAH kastvingar är fria och de kan låsas med säkerhetsbultar. De rejält tilltagna utloppsöppningarna slänger snön effektivt bort och stängningsluckorna fungerar hydaruliskt. Stommen är tillverkad av högklassigt konstruktionsstål S355. Rotorns matarblad, slitplattorna och stödbenen är tillverkade av 500HB Hardox. Modellerna W255LA och W255LAH är utrustade med reduceringsväxel och de finns tillgängliga med ett flertal tillbehör. Ytbehandlingen är granulatblästring och pulverlackering, med vilka man åstadkommer en hållbar och hal yta för snöröjning.

TEKNISK INFORMATION W255LA/W255LAH

Arbetsbredd	255 cm
Vikt	1000 kg
Snöröjningsvinge	750 mm
Kastarvingen	960 mm, fast/W255LAH fri
Matarrotor	vingematning, låsbar vinge 8 st/540 r/min
Axel	70 mm, lager 2 st UCF214
Slitblad	12 mm, mellanblad 16 mm 500HB
Spåraxel	1 3/4"/rekommenderad storlek för ledaxeln 7-serien
Fästning	lyftanordning kat 2 eller 3
Standardutrustning	reduceringsväxel, ändplattor
Tilläggsutrustning	stödben 3 st LED belysning vallklippare höger och vänster

W255L

DRIUKTDRIVEN V-SLUNGA



De direktdrivna modellerna WS255L är robusta slingor med en matarmekanism som låses med vingar med säkerhetsbultar. Den inkapslade stomkonstruktionen gör slingorna särskilt hållbara. Den formanpassade 75 cm plogvingen snurrar väl snön till till rotern. De rejält tilltagna utloppsöppningarna slänger snön effektivt bort och stängningsluckorna fungerar hydaruliskt. Stommens och roterns material är tillverkade av konstruktionsstål S355 och slitbladen är tillverkade av 500HB Hardox. Modellen W255L finns att få med stödben, vallklippare och LED-belysning.

Ytan har behandlats med granulatblästring och pulverlackering, med vilka man åstadkommer en hållbar och hal yta för snöröjning.

TEKNINS INFORMATION W255L

Arbetsbredd	255 cm
Vikt	890kg
Snöröjningsvinge	750 mm
Kastarvinge	760 mm, fast
Matarrotor	vingmatning, låsbar vinge 6 st/540 r/min
Axel	70 mm, lager 2 st UCF214
Slitblad	12 mm, mellanblad 16 mm 500HB
Spåraxel	1 3/4"/rekommenderad storlek för ledaxeln 7-serien
Fästning	lyftanordning kat 2
Standardutrustning	ändplattor
Tilläggsutrustning	stödben 3 st
	LED belysning
	vallklippare höger och vänster

TEKNISKA EGENSKAPER



Stark inkapslad stomkonstruktion



Stora utloppsöppningar för snön




Anpassad hög snö snövinge



Vingrotor




Reduceringsväxel

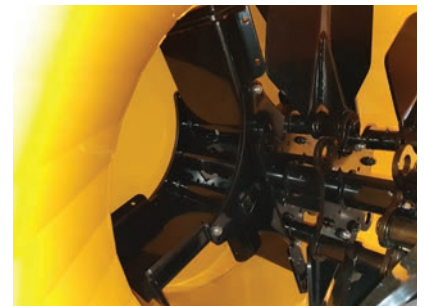

Starkt byggd kastarvinge
(LAH-modellen på bilden)

TILLÄGGSUTRUSTNING

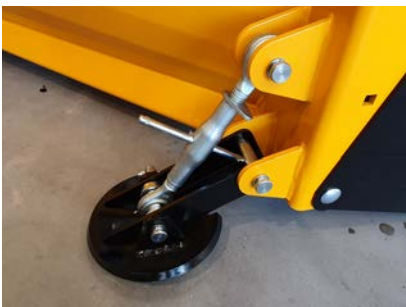

Justerbara stödben 3 st



LED-belysning



Vallklippare

Wieska



TILLVERKNING OCH FÖRSÄJLNING:

Ny-Tek Oy
Yrityshontie 5
85900 Reisjärvi
Tel. +358 040 568 2473
sales@nytek.fi



Återförsäljare och tilläggsinformation:

www.nytek.fi