Wieska



LUMILINGOT

NYTEK



Wieska lumilinkojen valmistaja NY-TEK Oy on Reisjärvellä toimiva innovatiivinen ja asiakaslähtöinen konepaja, joka suunnittelee ja valmistaa koneita erityisesti maatalouden ja kiinteistönhuollon tarpeisiin.

Kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys ovat yhtiömme tärkeitä arvoja. Koneet valmistetaan nykyaikaisin tuotantomenetelmin, joilla saavutetaan korkea laatu ja pitkä käyttöikä tuotteille.

TEKNINEN TUKI



Jari Huotari
+358 10 2018 160
jari.huotari@nytek.fi



Toni Nybacka
+358 10 2018 161
toni.nybacka@nytek.fi



Heikki Kiljala
+358 10 2018 163
heikki.kiljala@nytek.fi

WIESKA,
MADE IN FINLAND.

WIESKA lumilingot ovat suunniteltu kestämään ammattikäyttöä ja ne toimivat mallikkaasti kotimaamme haasteellisissa lumiolosuhteissa.

WIESKA lingot ovat saatavilla jälleenmyyjiltä ympäri Suomen.
Ota meihin yhteyttä sales@nytek.fi tai katso lähin jälleenmyyjäsi:

www.nytek.fi/jalleenmyyjat

NY-TEK Oy
Yritysahontie 5
85900 Reisjärvi
FINLAND



W241

YKSITORVINEN LINKO TARKKAAN LUMENOHJAUKSEEN



Yksitorvinen W241 malli soveltuu erinomaisesti kiinteistöhuoltoon ja kohteisiin, jossa lumenohjaus luo haasteita. Hydraulisella torven käännöllä ja lipalla saadaan lumisuihku ohjattua tarkasti. Kestävä runkorakenne on koteloitu vahvasti ja 100cm korkea auraussiipi pyörittää lumen tehokkaasti roottorille. Syöttö- ja heittolavat voidaan lukita tarvittaessa murtopulteilla.

Työleveys 285 tai 255cm valitaan pultattavilla 225mm tai 75mm päätysiivillä. Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölavat, kulutusterät sekä tukijalakset on valmistettu 500HB Hardoxista. W241 on varustettu alennusvaihteella ja vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon

Tekniset tiedot W241

Työleveys	**255 / 285 cm**
Paino	**1350 / 1430 kg**
Auraussiipi	**100 cm**
Heittosiivikko	**96 cm, lukittava lapa 4 kpl**
Syöttöroottori	**lapasyöttö, lukittava lapa 8 kpl / 540r/min**
Akseli	**80 mm, laakerit 2 kpl UCF216**
Kulutusterät	**16 mm 500HB**
Ura-akseli	**1 3/4" / suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja**
PTO	**540r/min**
Kiinnitys	**nostolaite kat 2 tai 3**
Tehon tarve	**120 hv**
Vakiovarusteet	**alennusvaihde, päätylevyt, tukijalakset 3 kpl, led-valot**
Lisävarusteet	**vallileikkuri, tukipyörät, hydrauliset tukipyörät**

W242

TEHOKAS V-LINKO VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN



Tehokas kaksiluukkuinen W242 hoitaa lumityöt tehokkaasti myös vaativissa olosuhteissa. Korkea koteloitu runkorakenne kestää hyvin metsäteiden kolhuja. Muotoiltu 100 cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Syöttö- ja heittolavat voidaan tarvittaessa lukita murtopulteilla. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti.

Työleveys 285 tai 255 cm valitaan pultattavilla 225 mm tai 75 mm päätysiivillä. Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölavat, kulutusterät sekä tukijalakset on valmistettu 500HB Hardoxista. W242 on varustettu alennusvaihteella ja vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Tekniset tiedot W242

Työleveys	**255 / 285 cm**
Paino	**1370 / 1450 kg**
Auraussiipi	**100cm**
Heittosiivikko	**96cm, lukittava lapa 4kpl**
Syöttöroottori	**lapasyöttö, lukittava lapa 8 kpl / 540r/min**
Akseli	**80mm, laakerit 2kpl UCF216**
Kulutusterät	**16mm 500HB**
Ura-akseli	**1 3/4" , suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja**
PTO	**540r/min**
Kiinnitys	**nostolaite kat 2 tai 3**
Tehon tarve	**120 hv**
Vakiovarusteet	**alennusvaihde, päätylevyt, tukijalakset 3kpl, led-valot**
Lisävarusteet	**vallileikkuri, tukipyörät, hydrauliset tukipyörät**

W255L

KETTERÄSTI KIINTEISTÖJEN LUMITÖIHIN



Suoravetoiset W255L mallit ovat vahvarakenteisia linkoja, joissa syöttömekanismi on murtopultein lukittavilla lavoilla. Koteloitu runkorakenne tekee lingoista erityisen kestäviä. Muotoiltu 75 cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti.

Runko- ja roottorimateriaalina on S355-rakenneteräs ja kulutusterät on valmistettu 500HB Hardoxista. W255L malliin on saatavilla lisävarusteena tukijalakset, vallileikkurit ja led-valot. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Tekniset tiedot W255L

Työleveys	255 cm
Paino	890 kg
Auraussiipi	75c m
Heittosiivikko	76 cm, kiinteä
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 6 kpl / 540r/min
Akseli	70 mm, laakerit 2 kpl UCF214
Kulutusterät	sivuterät 12 mm, keskiterä 16 mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4" / suositeltava nivelakseli kokoluokka 7-sarja
PTO	540r/min
Kiinnitys	nostolaite kat 2
Tehon tarve	80 hv
Vakiovarusteet	päätylevyt
Lisävarusteet	tukijalakset 3 kpl, led-valot, vallileikkuri oikea ja vasen

W260R

VAAKARUUVINEN TEHOLINKO KIINTEISTÖHUOLTOON



Vaakaruuvinen W260R soveltuu erinomaisesti pihojen ja katujen puhdistukseen. Ruuvisyöttö on varmatoiminen vaikeissakin lumiolosuhteissa, jos lumi on märkää tai sitä on tullut kerralla suuria määriä. Lyhyen runkorakenteen ansiosta soveltuu hyvin ahtaisiinkin piha-alueisiin ja seinän vierustoille ja hydraulisella torven käännöllä saadaan lumisuihku ohjattua tarkasti.

Runkorakenne on vahvasti koteloitu, materiaalina laadukas S355-rakenneteräs. Syöttöruuvin kierreosa on valmistettu 400HB Hardoxista. Suurikokoinen 100 cm heittopesä sekä heittolavat ovat 500HB Hardoxia, samoin kuin kulutusterät sekä tukijalakset. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Tekniset tiedot W260R

Työleveys	**260 cm**
Paino	**1570 kg**
Auraussiipi	**100 cm**
Heittosiivikko	**96 cm**
Syöttöroottori	**vaaka kierukkasyöttö**
Akseli	**80 mm, laakerit 2 kpl UCF216**
Kulutusterät	**12 mm 500HB**
Ura-akseli	**1 3/4" / suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja**
PTO	**540r/min**
Kiinnitys	**nostolaite kat 2 tai 3**
Tehon tarve	**120 hv**
Vakiovarusteet	**alennusvaihde, tukijalakset 2 kpl, led-valot**
Lisävarusteet	**automaattikytkinakseli, kovametalliterät, tukipyörät**

W160R / W220R

VAAKARUUVI PIENTRAKTOREILLE



Laadukas vaakaruuvinen linko pientraktoreille. W160R soveltuu myös ahtaille piha-alueille ja seinän vierustoille. Leveämpi W220R malli on varusteltu hydraulisella torven ja lipan käännöllä jolla lumisuihku saadaan ohjattua tarkasti. Pienemmässä W160R mallissa torven ohjaus on vakiona mekaaninen, mutta voidaan lisävarustella myös hydraulisella ohjauksella.

Vaakaruuvilla toteutettu lumen syöttö nielee hyvin myös märkää lunta. Materiaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Lumisiiven ja heittopesän korkeus 60 cm. Vakiovarustukseen sisältyy pultattava kulutusterä ja tukijalakset, joissa materiaalina 8 mm Hardox 400HB. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Tekniset tiedot W160R / W220R

Työleveys	**160 / 220 cm**
Paino	**400 / 600 kg**
Auraussiipi	**60 cm**
Heittosiivikko	**55 cm**
Syöttöruuvi	**vaaka kierukkasyöttö**
Akseli	**55 mm, laakerit 2kpl UCF210 / UCP209**
Kulutusterät	**8 mm 500HB**
Ura-akseli	**1 3/8″**
PTO	**540r/min**
Kiinnitys	**nostolaite kat 1 ja 2**
Tehon tarve	**25/50 hv**
Vakiovarusteet	**tukijalakset 2 kpl**
Torven säätö	**mekaaninen / hydraulinen**

W160RH / W220RH

HYDRAULISET LUMILINGOT



Hydrauliset Wieska lumilingot soveltuvat erityisesti pientraktorin, pyöräkuormaimen, taajamatraktorin tai vaikka kaivurin työlaitteeksi. Lyhyen runkorakenteen ansiosta työskentely onnistuu hyvin myös ahtailla piha-alueilla.

Leveämpi W220R malli on varusteltu hydraulisella torven ja lipan käännöllä jolla lumisuihku saadaan ohjattua tarkasti. Pienemmässä W160R mallissa torven ohjaus on vakiona mekaaninen, mutta voidaan lisävarustella myös hydraulisella ohjauksella. Vaakaruuvilla toteutettu lumen syöttö nielee hyvin myös märkää lunta. Hydraulinen W160RH tai W220RH voidaan kiinnittää kaikilla yleisimmillä kuormainsovitteilla työkoneen eteen, kaivurisovitteilla puomiin tai kolmipistekiinnityksellä traktorin taakse.

Tekniset tiedot W160RH / W220RH

Työleveys	**160 / 220 cm**
Paino	**450 / 650 kg**
Auraussiipi	**60 cm**
Heittosiivikko	**55 cm**
Syöttöruuvi	**vaaka kierukkasyöttö**
Akseli	**55 mm, laakerit 2 kpl UCF210/UCP209**
Kulutusterät	**8 mm 500HB**
Kiinnitys	**yleisimmät kuormainsovitteet tai nostolaite kat 1 ja 2**
Öljyn tuottovaatimus	**60 l/min / 100 l/min**
Vakiovarusteet	**Tukijalakset 2 kpl**
Torven säätö	**mekaaninen / hydraulinen**

TEKNISET OMINAISUUDET



Vahva koteloitu runkorakenne



Pultattava vahvistettu päätylevy (mallit 241 ja 242)



Muotoiltu korkea lumisiipi



Suuret lumen poistoaukot




Alennusvaihde tukilaakereilla (mallit 241, 242 ja 260R)



Tehokas laparoottori murtopulteilla. Lavat 500HB Hardox (mallit 241 ja 242)



Vahvarakenteinen heittosiivikko murtopulteilla (mallit 241, 242 ja 260R)

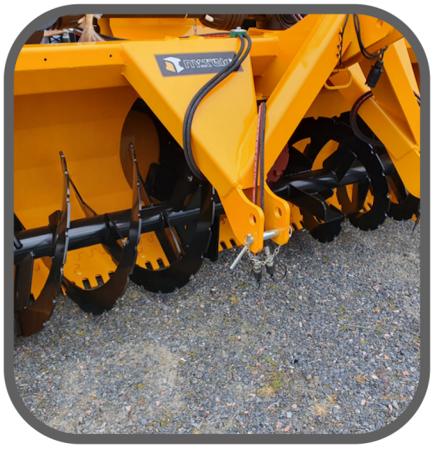

Syöttökierukka 400HB Hardox (malli 260R)



Vahva vetopää kat 2 ja kat 3 kiinnityksellä (mallit 241, 242 ja 260R)


LISÄVARUSTEET



Levennyssiipi 255 mm vasen tai oikea (malleihin 241 ja 242)



Levennyssiipi 285 mm vasen tai oikea (malleihin 241 ja 242)

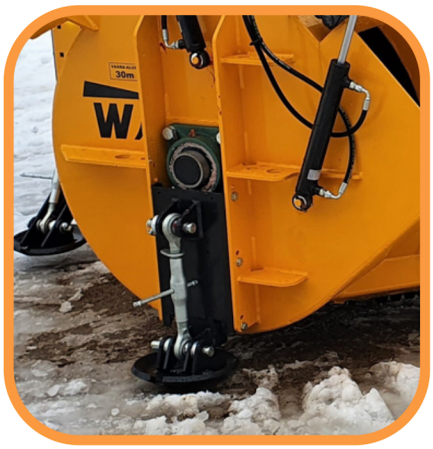

Säädettävät tukijalakset 500HB Hardox (malleissa 241, 242 ja 260R vakiona)



LED-valot (malleissa 241, 242 ja 260R vakiona)



Vallileikkuri 500HB Hardox terällä (malleihin 241, 242 ja 260R)



Tukipyörät 5.00-8, mekaanisesti säädettävä korkeus. Sarja 2 kpl.



Hydrauliset tukipyörät 26x12 virtauksen jakoventtiilillä. Sarja 2 kpl.



Kovametallipolanneterä. Kysy myös muita terävaihtoehtoja



KOVAA LAATUA AMMATTILAISILLE

www.nytek.fi