

FARMCRUSHER 940

FARMCRUSHER 940 - Suomessa valmistettu vasaramurskain

Perustiedot:

leveys 2500 mm
korkeus 3300 mm
pituus 5000 mm
paino 3700 kg

Vasaramurskaimen tiedot:

roottorin nopeus max 1000 rpm
vasaroiden lukumäärä vakiona 42 kpl
roottorin pituus 700 mm
roottorin halkaisija 940 mm (vasarat suorana)

Lisävarusteet:

sähköhydraulinen torven ohjaus
viljanmurskauslaitteisto
lisäseulat



VALMISTUS JA MYYNTI:

Ny-Tek Oy
85900 Reisjärvi
puh. 044 5044 162

Ny-Tek Oy
85200 Alavieska
puh. 040 5682 473

www.ny-tek.fi

OTA YHTEYTTÄ!
sales@ny-tek.fi

kuivan ja kostean viljan murskaamiseen
kuivikkeiden valmistukseen
biopolttoaineen valmistukseen
pyörö- ja kanttipaalien sekä irtoaineksen murskaamiseen



FARMCRUSHER 940

Katso esittelyvideo osoitteessa www.ny-tek.fi!

FARMCRUSHER ON SUOMESSA VALMISTETTU VASARAMURSKAIN

Tehokas Farmcrusher on suurilla vasaroilla varustettu, suoravetoinen vasaramurskain. Suuren kehänopeuden ja raskaiden vasaroiden ansiosta murskaimen pyörimisenergia on suuri, mikä takaa tehokkaan murskaamisen. Murskattu materiaali johdetaan haluttuun paikkaan erillisen puhaltimen avulla, joka on varustettu säädettävällä torvella.



HYÖDYLLISYYSMALLISUOJATTU RATKAISU

Kone on varustettu automatiikalla, joka säätelee koneen materiaalin syöttöä automaattisesti, jolloin kone ei ylikuormitu. Lisäksi vasaroiden iskukorkeutta ja materiaalin syöttönopeutta voidaan säätää murskattavan materiaalin mukaan.




AUTOMATIikka JA HUOLLON HELPPOUTTA

Automatiikka ohjaa hydrauliventtiilejä, jotka on sijoitettu koneeseen huoltoystävälliseen ja suojattuun paikkaan. Lisäksi materiaalin syöttökehto voidaan nostaa hydraulisesti pystyyn, jolloin koneen tyhjentäminen, huolto ja puhdistaminen on vaivatonta.



MATERIAALIN HIENOUDEN SÄÄTÖ SEULOILLA

Murskaimessa on vaihdettavat seulat, joten murskatun materiaalin hienoutta voidaan säädellä seulakokoa muuttamalla.

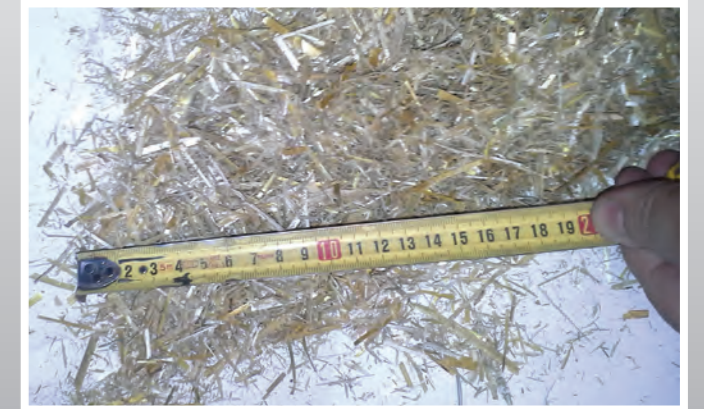

VILJANMURSKAUSLAITTEISIIN KUULUU:

viljansyöttölaitteet
automatiikka syöttölaitteille
lisälaidat (säiliön tilavuus lisälaidoilla n. 6000 l)
säädettävät viljaseulat
hapotin

LISÄLAITTEILLA MYÖS VILJANJAUHIMEKSI

Lisälaitteiden avulla Farmcrusher muuntautuu myös viljanjauhimeksi sekä kuivan että kostean viljan jauhamiseen. Koneen automatiikka säätelee viljan syöttöä vasaroille roottorin kierroksien mukaan, joten syöttöluukku aukeaa vasta kun roottori on kiihdytetty halutulle kierrosalueelle. Jos kone ylikuormittuu ja roottorin kierrokset laskee, syöttöluukku sulkeutuu ja aukeaa uudestaan, kun roottorin kierrokset nousevat takaisin halutulle tasolle.

Murskattu, puintikostea vilja on helposti tiivistyvää, joten aumatessa ilmaa ei jää murskeen sekaan.



Kuivana murskatusta viljasta saadaan tasaista rouhetta kun seulakoko on oikea.

